


VTM-60



Вентиляторы тангенциальные
модульные
Диаметр колеса: 60 мм
Питание: 24V DC
Электродвигатель: ЕС
Корпус: оцинкованная сталь
Колесо: алюминиевое
Управление оборотами 0-10VDC
Уровень защиты: IPX5

Модель	Количество секций	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м3/ч	Обороты колеса, мин ⁻¹	Уровень шума, dBa
VTM-60-250-24DC-A-1	1	3,84	0,16	120	1600	28
VTM-60-250-24DC-A-2	2	7,20	0,30	240	1600	32
VTM-60-250-24DC-A-3	3	10,80	0,45	360	1600	36

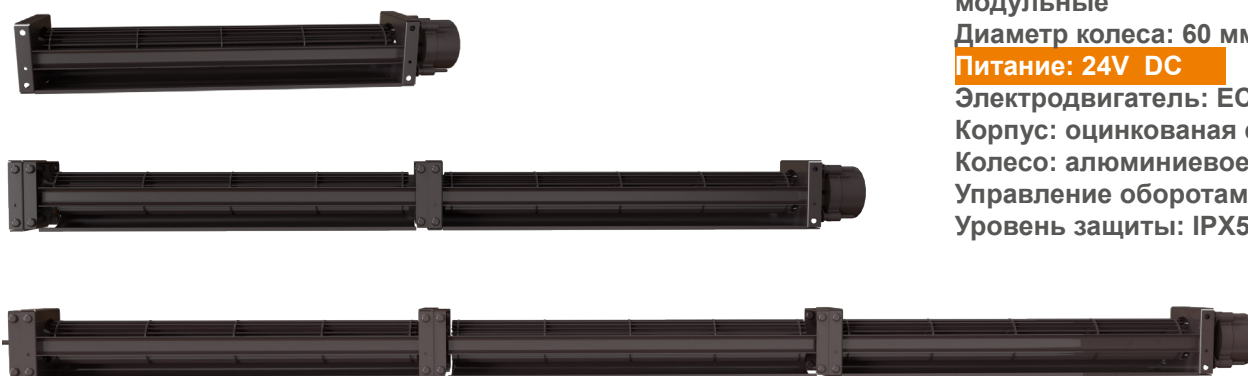