


VTM-30-250



Вентилятори тангенціальні модульні
 Діаметр колеса: 30 мм
 Живлення: 24V DC
 Електродвигун: EC
 Корпус: оцинкована сталь
 Колесо: алюмінієве
 Управління оборотами 0-10VDC
 Рівень захисту: IPX5

Модель	Кількість секцій	Потужність, Вт	Струм, А	Витрата, м3/ч	Оберти колеса, хв ⁻¹	Рівень шуму, dBa
VTM-30-250-24DC-A-1	1	2,40	0,1	55	2000	17
VTM-30-250-24DC-A-2	2	2,88	0,12	110	2000	19
VTM-30-250-24DC-A-3	3	3,36	0,14	165	2000	21
VTM-30-250-24DC-A-4	4	3,84	0,16	220	2000	23
VTM-30-250-24DC-A-5	5	4,32	0,18	275	2000	25

VTM-30-250

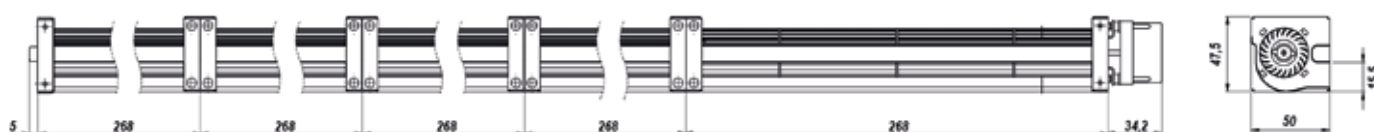


VTM-30-300



Вентилятори тангенціальні модульні
 Діаметр колеса: 30 мм
 Живлення: 24V DC
 Електродвигун: ЕС
 Корпус: оцинкована сталь
 Колесо: алюмінієве
 Управління оборотами 0-10VDC
 Рівень захисту: IPX5

Модель	Кількість секцій	Потужність, Вт	Струм, А	Витрата, м3/ч	Оберти колеса, хв ⁻¹	Рівень шуму, дБа
VTM-30-300-24DC-A-1	1	2,28	0,12	60	2000	18
VTM-30-300-24DC-A-2	2	3,36	0,14	120	2000	20
VTM-30-300-24DC-A-3	3	3,84	0,16	180	2000	22
VTM-30-300-24DC-A-3	4	4,32	0,18	240	2000	24
VTM-30-300-24DC-A-3	5	4,56	0,19	300	2000	26

VTM-30-300

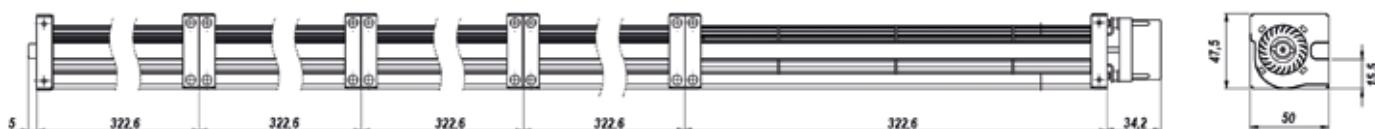

VTM-30-350



Вентилятори тангенціальні модульні
 Діаметр колеса: 30 мм
 Живлення: 24V DC
 Електродвигун: EC
 Корпус: оцинкована сталь
 Колесо: алюмінієве
 Управління оборотами 0-10VDC
 Рівень захисту: IPX5

Модель	Кількість секцій	Потужність, Вт	Струм, А	Витрата, м3/ч	Оберти колеса, хв ⁻¹	Рівень шуму, dBa
VTM-30-350-24DC-A-1	1	1,92	0,12	65	2000	19
VTM-30-350-24DC-A-2	2	2,16	0,14	130	2000	21
VTM-30-350-24DC-A-3	3	3,12	0,16	195	2000	23
VTM-30-350-24DC-A-3	4	3,84	0,18	260	2000	25
VTM-30-350-24DC-A-3	5	4,08	0,2	325	2000	27

VTM-30-350

