

VTM-33



Вентилятори тангенціальні модульні

Діаметр колеса: 30 мм

Живлення: 24V DC

Електродвигун: EC


Корпус: оцинкована сталь

Колесо: алюмінієве



Управління оборотами 0-10VDC

Рівень захисту: IPX5



Модель	Кількість секцій	Потужність, Вт	Струм, А	Витрата, м ³ /ч	Оберти колеса, хв ⁻¹	Рівень шуму, дБа
VTM-33-250-24DC-A-1	1	2,64	0,11	60	2000	18
VTM-33-250-24DC-A-2	2	3,12	0,13	120	2000	20
VTM-33-250-24DC-A-3	3	3,60	0,15	180	2000	22
VTM-33-300-24DC-A-1	1	3,12	0,13	70	2000	19
VTM-33-300-24DC-A-2	2	3,60	0,15	140	2000	21
VTM-33-300-24DC-A-3	3	4,08	0,17	210	2000	23
VTM-33-350-24DC-A-1	1	3,60	0,15	80	2000	20
VTM-33-350-24DC-A-2	2	4,08	0,17	160	2000	22
VTM-33-350-24DC-A-3	3	4,56	0,19	240	2000	24

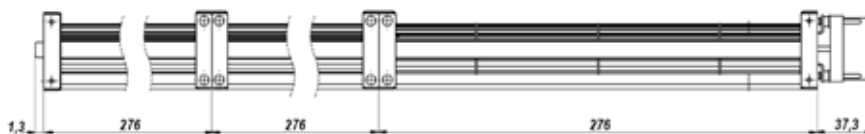

VTM-33-250-24DC-A-X

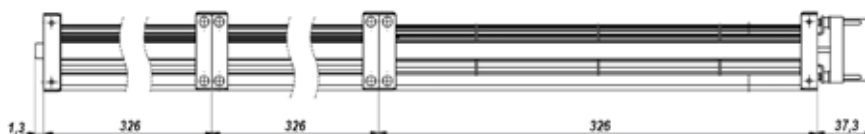

VTM-33-300-24DC-A-X

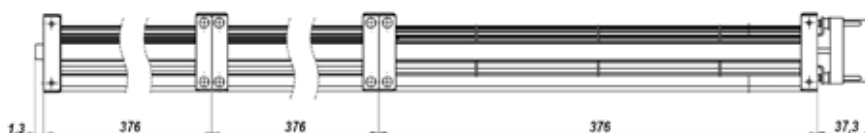

VTM-33-350-24DC-A-X

