

VTM-43




Вентилятори тангенціальні модульні
 Діаметр колеса: 40 мм
 Живлення: 24V DC
 Електродвигун: EC
 Корпус: оцинкована сталь
 Колесо: алюмінієве
 Управління оборотами 0-10VDC
 Рівень захисту: IPX5



Модель	Кількість секцій	Потужність, Вт	Струм, А	Витрата, м3/ч	Оберти колеса, хв ⁻¹	Рівень шуму, dBa
VTM-43-250-24DC-A-1	1	2,40	0,10	80	1600	22
VTM-43-250-24DC-A-2	2	3,60	0,15	170	1600	24
VTM-43-250-24DC-A-3	3	5,04	0,21	255	1600	26
VTM-43-300-24DC-A-1	1	2,88	0,12	100	1600	24
VTM-43-300-24DC-A-2	2	4,08	0,17	200	1600	26
VTM-43-300-24DC-A-3	3	5,52	0,23	300	1600	28
VTM-43-350-24DC-A-1	1	3,36	0,14	115	1600	26
VTM-43-350-24DC-A-2	2	4,56	0,19	230	1600	28
VTM-43-350-24DC-A-3	3	6,00	0,25	365	1600	30



VTM-43-250-24DC-A-X



VTM-43-300-24DC-A-X

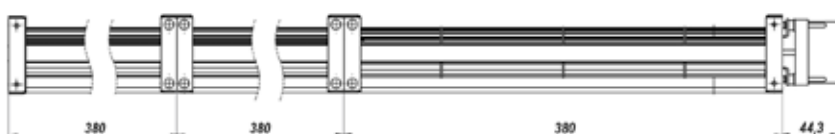

VTM-43-350-24DC-A-X

